

Перв. примен.


## Инструкция по сборке кассового бокса серии КАРАТ

### КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССОВОГО БОКСА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	тумба	1
2	тумба с полкой	1
3	тумба малая	1
4	перемычка	1
5	рабочая поверхность	1
6	столешница	1
7	делитель покупок в накопителе (опционально)	1
8	делитель покупок настольный (опционально)	1
9	комплект розеток из 3-х шт.	1
10	блок управления транспортёром	1

- Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить соответствие количества комплектующих согласно таблице комплектации, определить положение деталей в изделии согласно схемы сборки №1
- Подготовить необходимый инструмент: отвертку крестовую или шуруповерт (в комплект поставки не входят)
- **Сборку изделия следует производить на ровном полу в горизонтальном положении во избежание перекоса.**
- Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их смещения.  
Сборка изделия производится на саморезах путем вворачивания в сквозные отверстия в деталях.

схема сборки №1

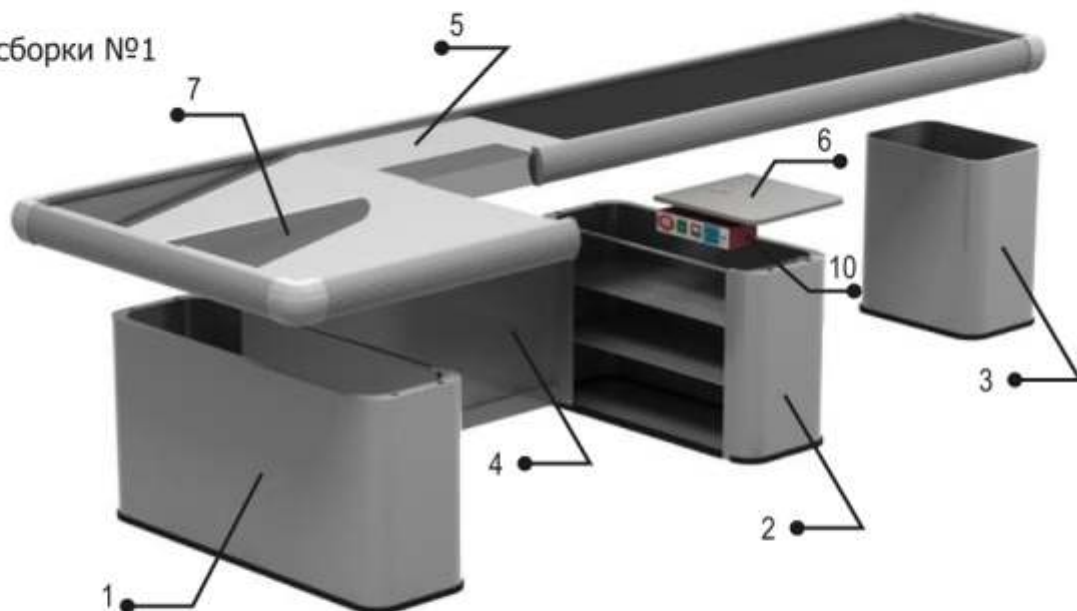

Справ. №

Взаим. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № подл.

### ПАСПОРТ КАССОВОГО БОКСА 0107

## серия КАРАТ

Лит

Масса

Масшт.

00


1:1

Лист 3

Листов 4

# RU-TO

I

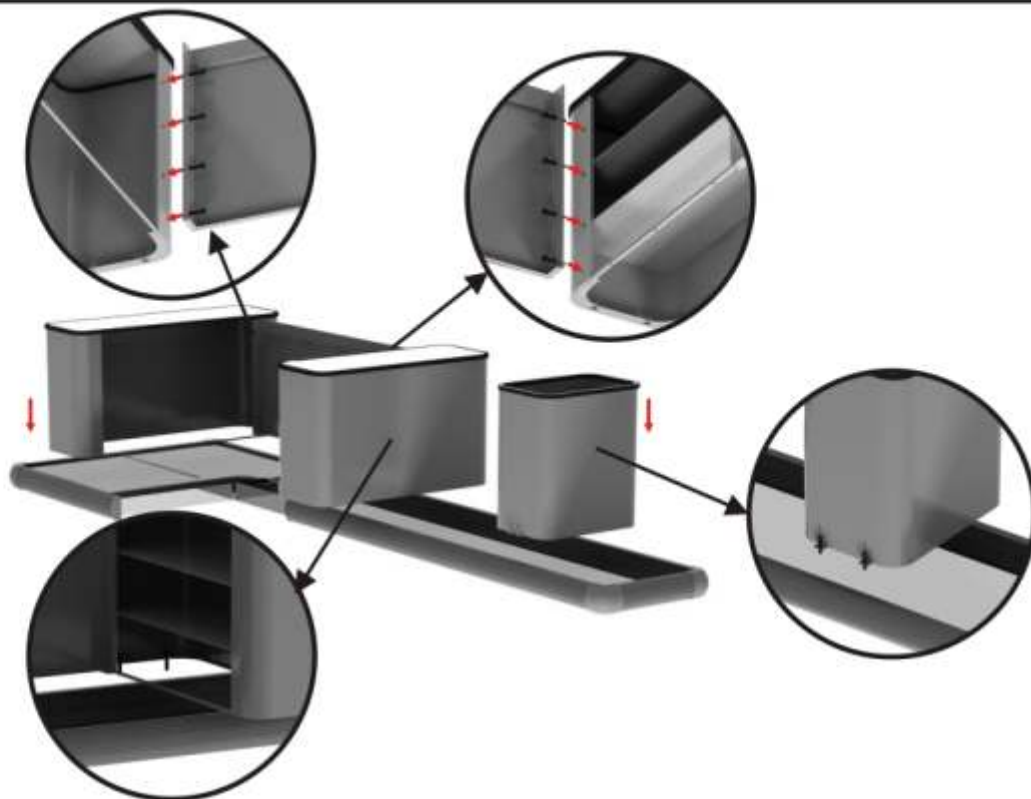

**I Распакуйте рабочую поверхность (5) в горизонтальном положении не убирая из под нее упаковку во избежание повреждения и царапин на рабочей поверхности.**

С помощью саморезов собрать корпус кассового бокса. Для этого следует:

- Совместить отверстия в кромке изделия тумба (1) с отверстиями в профиле рабочей поверхности (5).
- Совместить отверстия в кромке изделия тумба (1) с отверстиями в кромке перемычки (4).
- Совместить отверстия в кромках тумба с полкой (2) с отверстиями в профиле рабочей поверхности (5) и отверстиями в кромке перемычки (4).
- Совместить отверстия в кромках тумба малая (3) с отверстиями в профиле рабочей поверхности (5)

II



**II** Переверните бокс.

**I** При помощи саморезов закрепите столешницу (6) к тумбе с полкой (2).

**III** Установите блок управления транспортёром (10) под столешницей либо под рабочей поверхностью (в зависимости от конфигурации кассового бокса).

**IV** Делитель покупок в накопителе (7) устанавливается в специальные прорези на рабочей поверхности.

**V** Установите розетку (9).

Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

## ПАСПОРТ КАССОВОГО БОКСА 0107

### серия КАРАТ

Лит

Масса

Масшт.

00

1:1

Лист 4

Листов 4

# RU-TO

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Фурманова Е		07.07.08
дата продажи				
подпись подавца				
Ваш региональный дилер				